

Green Building Datasheet

Acczent Excellence Compact+

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

CIRCULAIRE ECONOMIE EN KLIMAATVERANDERING




GOEDE MATERIALEN



BINNENLUCHTKWALITEIT



LEVENS CYCLUS ANALYSE

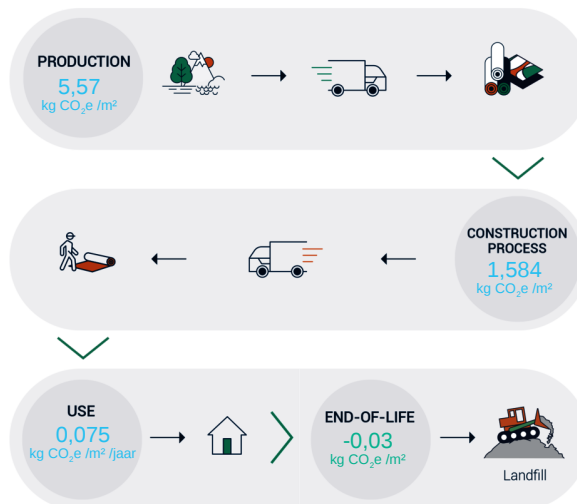

TOTAL CARBON FOOTPRINT 7,2 kg CO₂e /m²

Levensduur product = 25 jaar

Het installatieafval van dit product is recyclebaar in onze recyclingcentra.
Bovenstaande LCA-informatie is gebaseerd op de Environmental Product Declaration (EPD) van het product.
EPD Nummer: S-P-14477
De vergelijking van EPD's mag alleen door deskundigen worden uitgevoerd.



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

CERTIFICATION CRITERIA	CERTIFICERINGSEISEN	HET ANTWOORD VAN TARKETT
HEA 01 - Visual Comfort	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen Geen specifieke vereisten op productniveau	
HEA 02 - Indoor Air Quality	TVOC bij 28 dagen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en Formaldehyde bij 28 dagen $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	 
MAT 01 - Life Cycle Impacts	EPD's beschikbaar	
MAT 06 - Material Efficiency	Ingrediënten gecontroleerd door een derde partij of Product samengesteld uit gerecycled materiaal	 
WST 01 - Waste Management	Voorkomen dat afval wordt gestort Geen specifieke vereisten op productniveau	 



LEED v4.1 Building Design and Construction

CERTIFICATION CRITERIA	CERTIFICERINGSEISEN	HET ANTWOORD VAN TARKETT
MR - Environmental Product Declarations	EPD's beschikbaar	
MR - Sourcing of Raw Materials	Ondersteund het Global Compact van de VN of Product bestaande uit gerecyclede materialen of Recyclebaar aan het einde van de levensduur of Materialen van biologische herkomst	 
MR - Material Ingredients	Materialen gecontroleerd door een derde partij of Cradle to Cradle®-certificering brons of hoger	
MR - Construction and Demolition Waste Management	Voorkomen dat afval wordt gestort <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	 
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	TVOC bij 28 dagen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en Formaldehyde bij 28 dagen $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Vermindering van de concentratie van de deeltjes in de lucht	 
EQ - Interior Lighting and Daylight	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	



WELL BUILDING STANDARD v2

CERTIFICATION CRITERIA	CERTIFICERINGSEISEN	HET ANTWOORD VAN TARKETT
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	 VISUAL COMFORT
S07 - Impact Noise Management	Best practices bij de vermindering van contactgeluid <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	 8db IMPACT NOISE REDUCTION
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	Asbest < 1000 ppm Gehalogeneerde vlamvertragers < 100ppm PFAS < 100 ppm Lood < 100 ppm Cadmium < 100 ppm Kwik < 100 ppm Orthohtalaten < 100 ppm <i>Hogere hoeveelheden zijn toegestaan indien vereist door lokale regelgeving</i>	 Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.
X06 - VOC Restrictions	TVOC bij 28 dagen ≤ 1000 µg/m3 en formaldehyde bij 28 dagen ≤ 124 µg/m3 (E1)	 floor score
X07 - Materials Transparency	Materialen gecontroleerd door een derde partij of Cradle to Cradle®-certificering brons of hoger	 MATERIAL. HEALTH. STATEMENT
X08 - Materials Optimization	Materialen gecontroleerd door een derde partij of Cradle to Cradle®-certificering brons of hoger	 MATERIAL. HEALTH. STATEMENT