

Enlaced

Green Building Datasheet

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

CIRCULAIRE ECONOMIE EN KLIMAATVERANDERING



RECYCLABLE
POST-USE



UP TO 63.4%
RECYCLED
CONTENT



63.4%
RECYCLED
CONTENT



GOEDE MATERIALEN




BINNENLUCHTKWALITEIT



FORMALDEHYDE
FREE

LEVENS CYCLUS ANALYSE

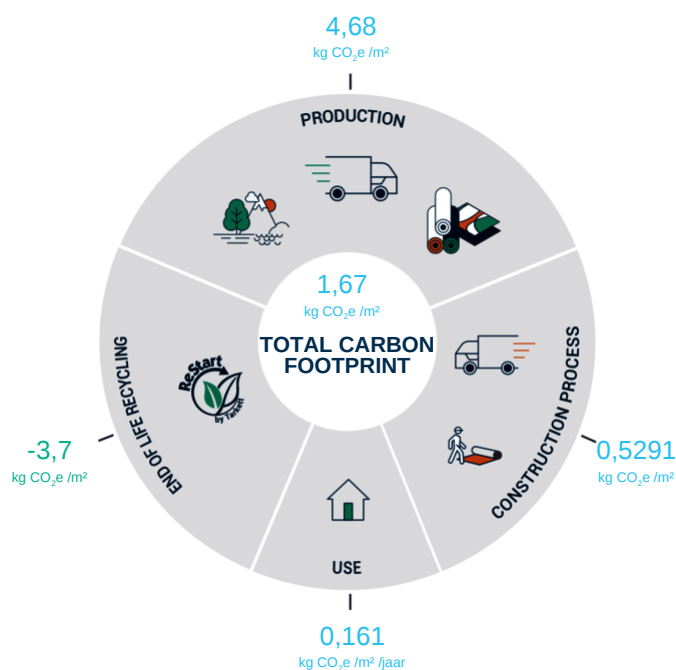

Bovenstaande LCA-informatie is gebaseerd op de Environmental Product Declaration (EPD) van het product.
EPD Nummer: %%epd_number%%
De vergelijking van EPD's mag alleen door deskundigen worden uitgevoerd.

BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

CERTIFICATION CRITERIA	CERTIFICERINGSEISEN	HET ANTWOORD VAN TARKETT
HEA 01 - Visual Comfort	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen Geen specifieke vereisten op productniveau	
HEA 02 - Indoor Air Quality	TVOC bij 28 dagen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en Formaldehyde bij 28 dagen $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	 
HEA 05 - Acoustic Performance	Vereiste prestaties voor nagalmtijd Geen specifieke vereisten op productniveau	
MAT 01 - Life Cycle Impacts	EPD's beschikbaar	
MAT 06 - Material Efficiency	Ingrediënten gecontroleerd door een derde partij of Product samengesteld uit gerecycled materiaal	  
WST 01 - Waste Management	Voorkomen dat afval wordt gestort Geen specifieke vereisten op productniveau	 
WST 06 - Functional Adaptability	Aanpasbaarheid van gebouwen stimuleren Geen specifieke vereisten op productniveau	 


LEED v4.1 Building Design and Construction

CERTIFICATION CRITERIA	CERTIFICERINGSEISEN	HET ANTWOORD VAN TARKETT
MR - Environmental Product Declarations	EPD's beschikbaar	EPD®
MR - Sourcing of Raw Materials	Ondersteund het Global Compact van de VN of Product bestaande uit gerecyclede materialen of Recyclebaar aan het einde van de levensduur of Materialen van biologische herkomst	
MR - Material Ingredients	Materialen gecontroleerd door een derde partij of Cradle to Cradle®-certificering brons of hoger	
MR - Construction and Demolition Waste Management	Voorkomen dat afval wordt gestort <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	TVOC bij 28 dagen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en Formaldehyde bij 28 dagen $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Vermindering van de concentratie van de deeltjes in de lucht	
EQ - Interior Lighting and Daylight	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	
EQ - Acoustic Performance	Vereiste prestaties voor nagalmtijd <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	



WELL BUILDING STANDARD v2

CERTIFICATION CRITERIA	CERTIFICERINGSEISEN	HET ANTWOORD VAN TARKETT
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	VISUAL COMFORT
S04 - Reverberation Time	Vereiste prestaties voor nagalmtijd <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	$\alpha = 0.20$ SOUND ABSORPTION
S07 - Impact Noise Management	Best practices bij de vermindering van contactgeluid <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	25dB IMPACT NOISE REDUCTION
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	Asbest < 1000 ppm Gehalogeneerde vlamvertragers < 100ppm PFAS < 100 ppm Lood < 100 ppm Cadmium < 100 ppm Kwik < 100 ppm Orthofothalaten < 100 ppm <i>Hogere hoeveelheden zijn toegestaan indien vereist door lokale regelgeving</i>	MHS BY DATA MATERIAL HEALTH STATEMENT Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.
X06 - VOC Restrictions	TVOC bij 28 dagen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en formaldehyde bij 28 dagen $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1)	
X07 - Materials Transparency	Materialen gecontroleerd door een derde partij of Cradle to Cradle®-certificering brons of hoger	MHS BY DATA MATERIAL HEALTH STATEMENT
X08 - Materials Optimization	Materialen gecontroleerd door een derde partij of Cradle to Cradle®-certificering brons of hoger	MHS BY DATA MATERIAL HEALTH STATEMENT