



Polichrome Solid & Stipple

Interface®





EN

A broad colour palette and a winning personality

The Polichrome Collection is a modern classic, available in a wide range of colours, including on-trend pastels. Polichrome Solid offers 24 solid designs, with another 24 coordinating colourways in the Polichrome Stipple range. The fris  look adds personality to a wide range of interiors. Use this high-performing cut pile for wall-to-wall installations, or create expressive design-by-tile projects.

FR

Une large palette de couleurs et une personnalité unique

La collection Polichrome poss de un style moderne-classique. Elle est disponible dans un large choix de couleurs, notamment des tons pastels tendances. Polichrome Solid offre 24 designs unis qui s'accordent avec ceux de Polichrome Stipple. Le look fris  ajoutera de la personnalit    vos espaces int rieurs. Utilisez les performances de cette dalle en velours ras  pour des installations   effet grande largeur, ou pour cr er des projets en design-by-tile expressifs et originaux.

DE

Eine Kollektion mit Charakter

Die Kollektion Polichrome ist ein moderner Klassiker, erh ltlich in vielz hligen Farbgebungen samt angesagter Pastellt ne. Polichrome Solid erscheint in 24 Designs. Diese werden erg nzt durch 24 darauf abgestimmte melierte Designs der Polichrome Stipple. Dieser Fris  verleiht jedem Innenraum einen eigenen Charakter. Die leistungsstarke Veloursqualit t eignet sich zur vollfl chigen Verlegung genauso wie f r Zonierungen oder in Kombination mit anderen Kollektionen.



NL

Een breed kleurenpalet en een winnende persoonlijkheid

De Polichrome Collectie is een moderne klassieker, beschikbaar in een breed scala van kleuren, inclusief moderne pasteltinten. Polichrome Solid is beschikbaar in 24 solide ontwerpen die worden aangevuld met 24 bijpassende kleuren uit de Polichrome Stipple serie. De fris  look geeft persoonlijkheid aan een breed scala van interieurs. Gebruik deze stevige cut pile voor kamerbrede installaties, of maak expressieve ontwerpen met een design-by-tile ontwerp.

ES

Una amplia paleta de colores y una personalidad ganadora

La Colecci n Polichrome es un cl sico moderno, disponible en una amplia gama de colores, incluyendo actuales tonos pastel. Polichrome Solid ofrece 24 dise os s lidos, con otras 24 coordinables combinaciones de colores en la gama Polichrome Stipple. El aspecto fris  da personalidad a una amplia gama de interiores. Utiliza este producto de pelo cortado de alto rendimiento para instalaciones de pared a pared, o para crear expresivos proyectos "dise o por loseta".

SE

En bred f rgpalett med en vinnande personlighet

Polichrome  r en modern klassiker som finns i en m ngd olika f rger, bland annat i trendiga pasteller. Polichrome Solid erbjuder 24 fasta m nster, med ytterligare 24 samordnande f rger i Polichrome Stipple. Textilplattans utseende ger personlighet till ett brett utbud av interi r. Anv nd denna h gpresterande klippte luggen f r helt ckande installationer, eller skapa uttrycksfulla design-by-tile projekt.



PRODUCT POLICHROME STIPPLE COLOUR LINEN
PRODUCT POLICHROME SOLID COLOUR TURTLEDOVE INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT POLICHROME STIPPLE COLOUR DRIZZLE INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT POLICHROME STIPPLE COLOUR TULIP
PRODUCT POLICHROME SOLID COLOUR VIOLA INSTALLED DESIGN BY TILE










PRODUCT POLICHROME STIPPLE COLOUR HEMP INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT POLICHROME STIPPLE COLOUR MOONROCK INSTALLED MONOLITHIC


Polichrome Solid & Stipple Colour Range

												
4266001 METAL Solid	4266002 MOUSEY Solid	4266003 CLOUDBURST Solid	4266004 LIQUORICE Solid	4266009 WATERFALL Solid	4266010 DISTANT Solid		4266011 DAPHNE Solid	4266012 PERIDOT Solid	4266017 TURTLEDOVE Solid	4266018 MIMOSA Solid	4266019 BUBBLEGUM Solid	4266020 VIOLA Solid
												
4265001 DRIZZLE Stipple	4265002 DOLPHIN Stipple	4265003 CAVIAR Stipple	4265004 JAVA Stipple	4265009 ALHAMBRA Stipple	4265010 NIAGARA Stipple		4265011 LOBELIA Stipple	4265012 HERBAL Stipple	4265017 LINEN Stipple	4265018 BUTTERCUP Stipple	4265019 ROSEBUD Stipple	4265020 TULIP Stipple
												
4266005 SILK GREY Solid	4266006 CINDER Solid	4266007 SHIITAKE Solid	4266008 MOLE Solid	4266013 COLUMBIA Solid	4266014 POWDERBLUE Solid		4266015 BLUE NIGHTS Solid	4266016 DAIQUIRI Solid	4266021 MARZIPAN Solid	4266022 CARROT Solid	4266023 GRENADINE Solid	4266024 MALVA Solid
												
4265005 MOONROCK Stipple	4265006 SMOKY PEARL Stipple	4265007 HEMP Stipple	4265008 PEAT Stipple	4265013 EVERGLADE Stipple	4265014 INFINITY Stipple		4265015 MAZARINE Stipple	4265016 CACTUS Stipple	4265021 HAZEL Stipple	4265022 NECTARINE Stipple	4265023 LOLLIPOP Stipple	4265024 MULBERRY Stipple


Design Ideas Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.




■ **PRODUCT** POLICHROME STIPPLE **COLOUR** LINEN **INSTALLED** MONOLITHIC
■ **PRODUCT** POLICHROME SOLID **COLOUR** TURTLEDOVE **INSTALLED** MONOLITHIC

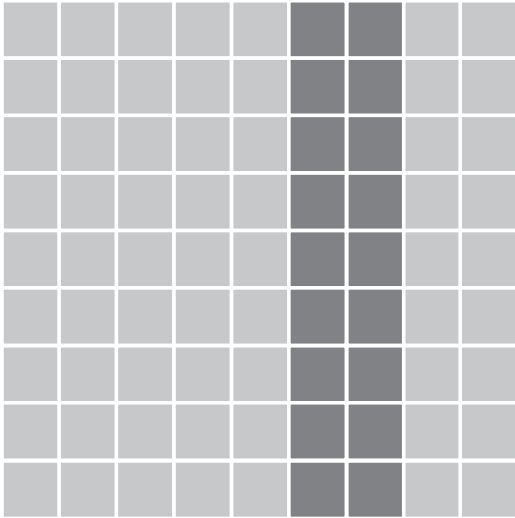


■ **PRODUCT** POLICHROME SOLID **COLOUR** DISTANT **INSTALLED** MONOLITHIC
■ **PRODUCT** POLICHROME STIPPLE **COLOUR** INFINITY **INSTALLED** MONOLITHIC
■ **PRODUCT** POLICHROME STIPPLE **COLOUR** CAVIAR **INSTALLED** MONOLITHIC
■ **PRODUCT** POLICHROME SOLID **COLOUR** LIQUORICE **INSTALLED** MONOLITHIC

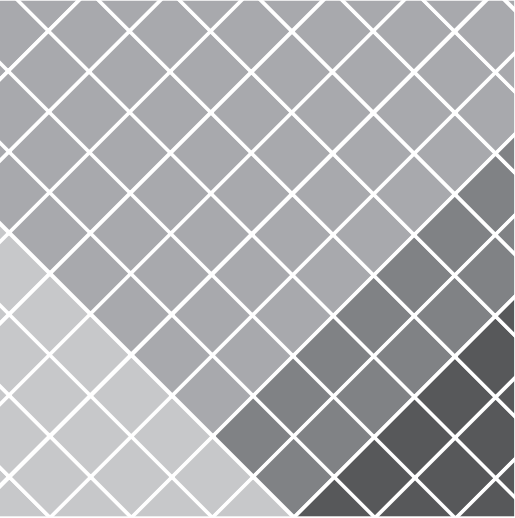

■ **PRODUCT** POLICHROME STIPPLE **COLOUR** DRIZZLE **INSTALLED** MONOLITHIC
■ **PRODUCT** POLICHROME STIPPLE **COLOUR** TULIP **INSTALLED** DESIGN BY TILE
■ **PRODUCT** POLICHROME SOLID **COLOUR** VIOLA **INSTALLED** DESIGN BY TILE

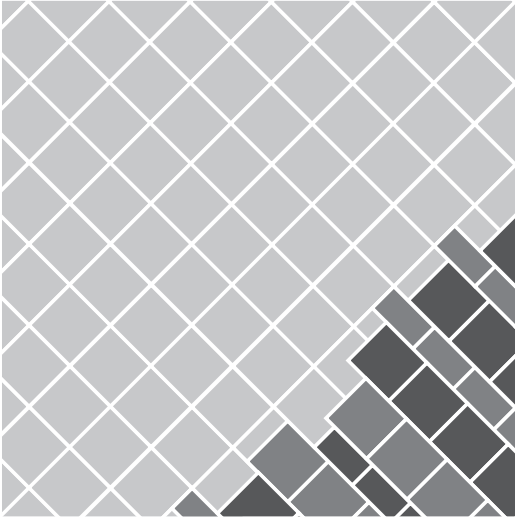

■ **PRODUCT** POLICHROME STIPPLE **COLOUR** DOLPHIN **INSTALLED** MONOLITHIC
■ **PRODUCT** POLICHROME SOLID **COLOUR** MOUSEY **INSTALLED** MONOLITHIC

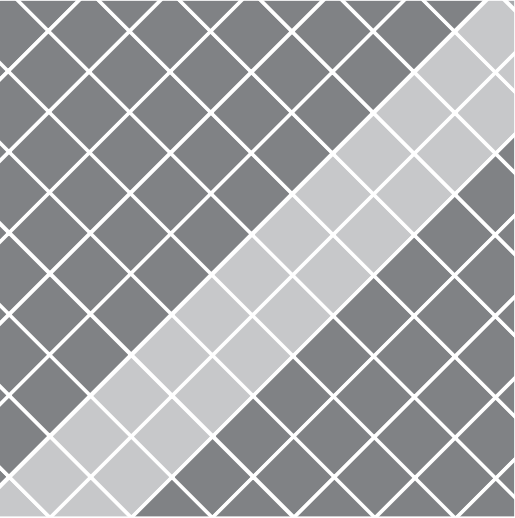





Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*




Total Recycled and Bio-Based Content

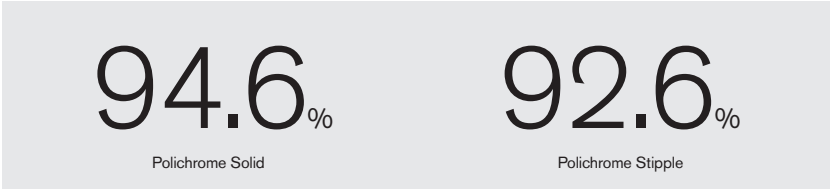

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

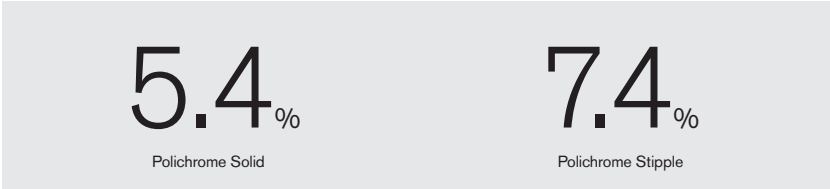

Yarn Recycled Content

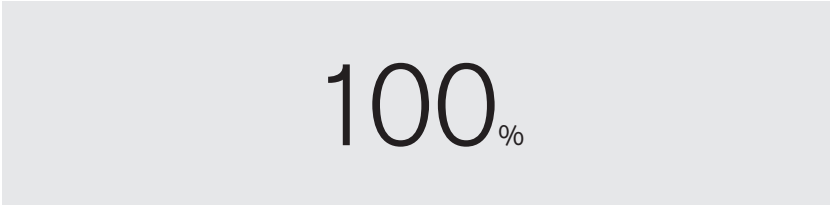

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste




Wear Classification



Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3



Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

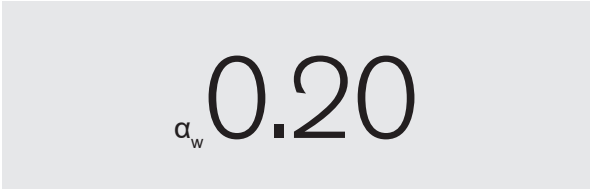

Potential Green Building Contribution

See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications

For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



Standard Backing CQuest™ Bio



EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®

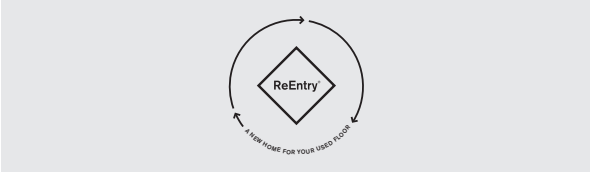

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Polichrome Solid

Product Definition	Tufted Frieze Cut Pile
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Descripción	Moqueta modular tufting pelo cortado torsionado
Description	Velours tufté coupé frisé uni
Type	Getuftete Frisé
Descrizione	Velluto Tufted Frieze
Pile Material	100% Recycled Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada
Composition	100% Polyamide recyclé
Poolmaterial	100% Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	1215 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4159 g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	4.0 mm + 15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7.1 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	172,200 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación	(EN ISO 9239-1) Euroclass
Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test /	Bfl s1 (EN 13501-1)
Valutazione delle proprietà ignifughe	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad	≤ 0.2% (EN 986)
Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit /	
Test Stabilità dimensionale	
Impact Sound Insulation (ΔL_w) /	27 dB (EN ISO 10140-3)
Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico /	
Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie /	
Isolamento all'impatto acustico	
Rating of Sound Absorption / Gewichteter	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción	
de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde	
geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción	
de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie /	
Absorbimento acustico	

125Hz 0.01	250Hz 0.03	500Hz 0.08	1000Hz 0.17	2000Hz 0.33	4000Hz 0.48	(EN ISO 354) α_s
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------

Style	4266	4m ² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
--------------	------	--

Technical drawing of the Tactiles® 1000 floor mat, showing various certification logos and performance icons.

Certification Logos:

- CE** (Conformité Européenne)
- UKCA** (United Kingdom Conformity Assessed)
- DOP: 1037/127016** (DOP: 1037/127016)
- EN 14041:2004** (EN 14041:2004)
- Notified Body - 0493** (Notified Body - 0493)
- COC** (Certificate of Conformity)
- 0493 - CPR - 0181** (0493 - CPR - 0181)

Performance Icons:

- MONOLITHIC** (Monolithic)
- www** (Website)
- L B1+s1** (L B1+s1)
- NCS** (NCS)
- 27dB** (27dB)
- 0.20** (0.20)
- 25** (25)
- 2-2.4** (2-2.4)

Usage: For use as floor covering in buildings

Additional Information:

- EMISSIOMI IN CLASSE INTERMIDIA** (Emissions in Intermediate Class)
- A+** (A+)
- SE120099** (SE120099)
- Recycled Nylon** (Recycled Nylon)

Polichrome Stipple

Product Definition	Tufted Frieze Cut Pile
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Descripción	Moqueta modular tufting pelo cortado torsionado
Description	Velours tufté coupé frisé uni
Type	Getufte Frise
Descrizione	Velluto Tufted Frieze
Pile Material	100% Recycled Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Composición Fíbra	100% Poliamida reciclado
Composition	100% Polyamide recyclé
Poolmaterial	100% Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fíbra / Poids de fibre / Poolinsetgewicht / Peso Felpa	1100 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4036 g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fíbra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	4.2 mm + 15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7.1 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	172,200 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4

Radiant Panel / Scherentflammbarkeit / Clasificación	(EN ISO 9239-1) Euroclass
Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test /	Bfl s1 (EN 13501-1)
Valutazione delle proprietà ignifughe	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad	≤ 0.2% (EN 986)
Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit /	
Test Stabilità dimensionale	
Impact Sound Insulation (ΔL_w) /	27 dB (EN ISO 10140-3)
Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico /	
Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie /	
Isolamento all'impatto acustico	
Rating of Sound Absorption / Gewichteter	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción	
de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde	
geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción	
de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie /	
Absorbimento acustico	

125Hz 0.01	250Hz 0.03	500Hz 0.08	1000Hz 0.17	2000Hz 0.33	4000Hz 0.48	(EN ISO 354) α_s
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

Style	4265	4m ² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
--------------	------	--

			
DOP: 1037/127017 EN 14041:2004 Notified Body - 0493	DOP: 1037/127017 EN 14041:2004 Approved Body - 8515	MONOLITHIC	Technical icons: 1. 'UTU' (impact resistance). 2. 'www' (water resistance). 3. '27dB' and '0.20' (sound absorption). 4. '≥ 3.0' and '≥ 2.0 kV' (electrical resistance). 5. '≤ 10Ω' (thermal conductivity). 6. '≥ 5' and '≥ 2.4' (dimensional stability). 7. 'A+' (fire resistance). 8. 'A+ B C' (fire resistance). 9. '6E98DBB' (fire resistance). 10. 'Recycled Nylon' (material). 11. '100%' (material). 12. '100%' (material).

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Polychrome Solid	4266001	Metal	46.4	15.6
	4266002	Mousey	41.1	11.9
	4266003	Cloudburst	33.2	7.6
	4266004	Liquorice	19.2	2.8
	4266005	Silk Grey	46.0	15.3
	4266006	Cinder	37.8	10.0
	4266007	Shiitake	40.6	11.6
	4266008	Mole	29.5	6.0
	4266009	Waterfall	45.9	15.2
	4266010	Distant	37.7	9.9
	4266011	Daphne	29.6	6.1
	4266012	Peridot	46.0	15.2
	4266013	Columbia	33.4	7.7
	4266014	Powderblue	35.6	8.8
	4266015	Blue Nights	22.2	3.6
	4266016	Daquiri**	62.5	31.2
	4266017	Turtledove**	59.9	28.0
	4266018	Mimosa	57.6	25.6
	4266019	Bubblegum	44.4	14.1
	4266020	Viola	32.0	7.1
	4266021	Marzipan	49.3	17.8
	4266022	Carrot	46.4	15.6
	4266023	Grenadine	27.9	5.4
	4266024	Malva	31.2	6.8

Polychrome Stipple	4265001	Drizzle	51.5	19.7
	4265002	Dolphin	37.4	9.8
	4265003	Caviar	29.4	6.0
	4265004	Java	25.4	4.5
	4265005	Moonrock	39.2	10.8
	4265006	Smoky Pearl	32.1	7.1
	4265007	Hemp	45.2	14.7
	4265008	Peat	30.2	6.3
	4265009	Alhambra	37.5	9.8
	4265010	Niagara	38.0	10.1
	4265011	Lobelia	29.2	5.9
	4265012	Herbal	46.4	15.6
	4265013	Everglade	33.5	7.8
	4265014	Infinity	35.9	9.0
	4265015	Mazarine	27.5	5.3
	4265016	Cactus	41.3	12.0
	4265017	Linen	57.1	25.0
	4265018	Buttercup	59.2	29.3
	4265019	Rosebud	39.2	10.8
	4265020	Tulip	38.7	10.5
	4265021	Hazel	47.9	16.7
	4265022	Nectarine	51.3	19.5
	4265023	Lollipop	38.7	10.5
	4265024	Mulberry	39.7	11.1

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

** Light colours are more critical in terms of maintenance and broadloom appearance. They require extra attention during installation or should be used in small areas as accent colours only.

Helle Farben erweisen sich als kritischer in Bezug auf die Pflege und ein nahtloses Flächenbild. Deshalb erfordern sie eine höhere Aufmerksamkeit bei der Verlegung und sollten insbesondere als Akzentfarbe für kleine Flächen eingesetzt werden.

Los colores claros son más delicados en términos de mantenimiento y apariencia de moqueta en rollo. Requieren una atención especial durante la instalación o deben utilizarse en áreas pequeñas sólo como acento de color.

Les coloris clairs nécessitent une plus grande attention à la pose pour obtenir un effet tapis ainsi que pour leur entretien . Il est recommandé de les utiliser, de préférence, pour des petites surfaces décoratives.

Lichte kleuren zijn veeleisend op het gebied van onderhoud en kamerbrede uitstraling. Geef daarom extra aandacht tijdens de installatie of gebruik ze alleen voor kleine oppervlaktes als accentkleur.

Ljusa färger är mer krävande när det kommer till underhåll och vid installation behövs extra varsamhet för att skapa en heltäckande känsla utan visuella skarvar. De fungerar bäst i mindre utrymmen och som accentinslag i större ytor.



Carbon Neutral Floors™

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270