


# 25

## FIRST STRAIGHTLINE

|                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSTRUCTION<br>STRUCTURE<br>STRUKTUR<br>STRUCTUUR                                                  | Tufted 1/10" Loop<br>Tufté 1/10" Bouclé<br>Getuftet 1/10" Schlinge<br>Getuft 1/10" Luspool      | FIRE RESISTANCE<br>COMPORTEMENT AU FEU<br>BRENNVERHALTEN<br>BRANDGEDRAG                              | EN 13501-1<br>B <sub>fl</sub> -s1                                                                                     |
| PILE MATERIAL<br>COUCHE D'USURE<br>POLMATERIAL<br>POOLMATERIAAL                                     | 100% PA6 Solution Dyed Nylon                                                                    | FASTNESS TO LIGHT<br>SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE<br>LICHTECHTHEIT<br>LICHTECHTHEID                         | ISO 105-B02<br>≥ 7                                                                                                    |
| SECONDARY BACKING<br>DOSSIER<br>RÜCKENAUSSTATTUNG<br>RUG                                            | back2back: standard carpet tile<br>backing with minimum 70%<br>post-industrial recycled content | RUBBING FASTNESS<br>SOLIDITÉ AU FROTTEMENT<br>REIBECHTHEIT<br>WRIJFECHTHEID                          | EN ISO 105-X12<br>≥ 4                                                                                                 |
| TOTAL WEIGHT<br>POIDS TOTAL<br>GESAMTGEWICHT<br>TOTAAL GEWICHT                                      | Ca. 4.300 g/m <sup>2</sup><br>Ca. 126,9 oz./yd <sup>2</sup>                                     | COLOUR FASTNESS TO WATER<br>SOLIDITÉ À L'EAU<br>WASSERECHTHEIT<br>WATERECHTHEID                      | EN ISO 105-E01<br>≥ 4                                                                                                 |
| PILE WEIGHT<br>POIDS DU VELOURS<br>POLEINSATZGEWICHT<br>POOLGEWICHT                                 | Ca. 540 g/m <sup>2</sup><br>Ca. 15,9 oz./yd <sup>2</sup>                                        | THERMAL RESISTANCE<br>RÉSISTANCE THERMIQUE<br>WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND<br>WARMTEDOORLAATWEERSTAND     | ISO 8302<br>0.062 m <sup>2</sup> K/W                                                                                  |
| PILE ABOVE BACKING<br>POIDS DE VELOURS UTILE<br>POLNUTZSCHICHTGEWICHT<br>NUTTIG POOLGEWICHT         | Ca. 340 g/m <sup>2</sup><br>Ca. 10,0 oz./yd <sup>2</sup>                                        | IMPACT NOISE RATING<br>ISOLATION PHONIQUE<br>TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß<br>GELUIDSISOLATIE           | ISO 10140<br>ΔL <sub>w</sub> : ca 26 dB                                                                               |
| TOTAL HEIGHT<br>ÉPAISSEUR TOTALE<br>GESAMTDICKE<br>TOTALE DIKTE                                     | Ca. 6,2 mm<br>Ca. 0,24"                                                                         | SOUND ABSORPTION<br>ABSORPTION PHONIQUE<br>SCHALLABSORPTIONSGRAD<br>GELUIDSABSORPTIE                 | ISO 354<br>α <sub>w</sub> : 0,15<br><br>Hz 125 250 500 1000 2000 4000<br>α <sub>s</sub> 0,00 0,03 0,05 0,16 0,33 0,41 |
| PILE HEIGHT<br>ÉPAISSEUR DU VELOURS<br>POLDICKE<br>POOLHOOGTE                                       | Ca. 2,9 mm<br>Ca. 0,11"                                                                         | PERMANENT ANTISTATIC<br>ANTISTATIQUE PERMANENT<br>PERMANENT ANTISTATISCH<br>PERMANENT ANTISTATISCH   | ISO 6356<br>≤ 2 kV                                                                                                    |
| PILE DENSITY<br>DENSITÉ DU VELOURS<br>POLROHDICHTE<br>POOLDICHTHEID                                 | Ca. 0,117 g/cm <sup>3</sup><br>Ca. 3.155 oz./yd <sup>3</sup>                                    | TRANSVERSAL RESISTANCE<br>RÉSISTANCE TRANSVERSALE<br>DURCHGANGSWIDERSTAND<br>DOORGANGSWEERSTAND      | ISO/DIS 10965<br>≤ 1x10 <sup>9</sup> Ohm                                                                              |
| TUFT DENSITY<br>NOMBRE DE TOUFFES<br>NOPPENZAHL<br>AANTAL PUNTEN                                    | Ca. 180.000 /m <sup>2</sup><br>Ca. 150.502 /yd <sup>2</sup>                                     | SIZE & PACKING<br>DIMENSION & EMBALLAGE<br>ABMESSUNG & VERPACKUNG<br>AFMETINGEN & VERPAKKING         | 50 cm x 50 cm<br>box: 5m <sup>2</sup><br>pallet: 20 boxes                                                             |
| CLASSIFICATION<br>CLASSEMENT<br>KLASSIFIKATION<br>CLASSIFICATIE                                     | EN 1307<br>33- LC1                                                                              | NUMBER OF COLOURS<br>NOMBRE DE COLORIS<br>ANZAHL DER FARBEN<br>AANTAL KLEUREN                        | 22                                                                                                                    |
| CASTOR CHAIR SUITABILITY<br>EMPLOI CHAISE À ROULETTES<br>STUHLROLLENEIGNUNG<br>ROLSTOELGESCHIKTHEID | EN 985<br>A : continuous use                                                                    | DIMENSIONAL STABILITY<br>STABILITÉ DIMENSIONNELLE<br>DIMENSIONSTABILITÄT<br>DIMENSIONELE STABILITEIT | EN 986<br>max. 0,2 %                                                                                                  |

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| GUT-NR | 586E94AA                                                             |
| LEED®  | Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*          |
| DGNB   | modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council. |

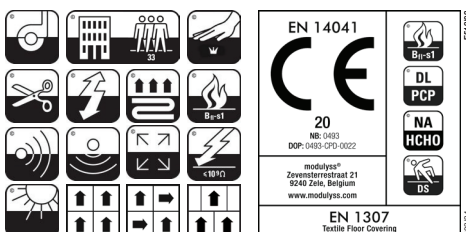

modulyss®  
Zevensterrestraat 21  
B 9240 Zele  
T +32 (0)52 80 80 80  
F +32 (0)52 80 82 00  
info@modulyss.com  
www.modulyss.com

We reserve all rights for technical improvements. Technische wijzigingen bij het ontwerp van het product, worden voorbehouden. Sonia démontre de tous modifications techniques avant il l'information constante de nos produits.

\* For more information, see the modulyss website data sheet. \* Pour plus d'informations, voir la modulyss website data sheet. \* For more information, see the modulyss website data sheet. \* Pour plus d'informations, voir la modulyss website data sheet.